

SPOLAR 32 MM

481865, 492425, 482730, 482740

Spolgrupper
2.0 / 2.1 / 2.2 / 3.0 / 6.0

Beskrivning

Dessa spolar kan monteras på Parker Lucifer magnetventiler med motsvarande spolgrupp. Spolen består av en inkapslad enhet inklusive en integrerad magnetkrets med järnkärna och en plugg-in anslutning. Inkapslingsmetoden resulterar i en effektiv och kompakt enhet som ger utmärkt skydd mot damm, olja, vatten etc. Enkel montering i trånga utrymmen, skydd mot stötar och korrosion samt enkel anpassning av befintlig utrustning till nya krav, etc.

Observera: Typ 481865 ersätts av en ny version med samma typbeteckning, som har högre isolationsklass, högre omgivningstemperatur och dubbelfrekvens.


Spolar för kontinuerlig drift (ED 100%).

Uppfyller kraven enligt säkerhetsstandarden IEC/CENELEC och uppfyller det Europeiska lågsäkerhetsdirektivet.

Beställningsexempel: 481865 - 24/50 (spoltyp - spänning)



Specifikation	NYVERSION	UTGÅR	UTGÅR	UTGÅR	-	-	-
	Högtemperatur Dubbelfrekvens	Standard	Dubbel frekvens	Högtemperatur (standardeffekt)	Högtemperatur och högeffekt	Reducerad	Lågeffekt
Typ (utan DIN-kontakt)	481865	481865	483510	492453	492425	482730	482740
Spolgrupp	2.0 / 2.1				2.0 / 2.2	3.0	6.0
Kapslingsklass	IP 65 enligt IEC / EN 60529 (med DIN kontakt)						
Elektrisk anslutning	Spolen ansluts med ett kontaktdon av typ 2 P + E enligt DIN 43650 typ A (EN175301-803 typ A)						
Omgivningstemperatur (begränsas även av ventilens temperaturområde)	-40 °C till +50 °C						
Isolationsklass	H 180 °C	F 155 °C	F 155 °C	H 180 °C	H 180 °C	F 155 °C	F 155 °C
Effekt DC	Pn (varm)	2.0: - / 2.1: 10 W	9 W	-	9 W	14 W	7 W
	Pn (kall) 20 °C	2.0: - / 2.1: 14 W	12 W	-	12 W	21 W	9 W
Effekt AC	Pn (hållning)	2.0: 8-11 W / 2.1: -	8 W	9 W	8 W	14 W	6 W
	Dragning, kall	2.0: 13 W / 2.1: -	26 VA (9W)	32 VA (10W)	26 VA (9W)	55 VA (18W)	20 VA (7W)
Vikt	130 g (utan kontaktdon)						
Spänning Un (-10% till +10% av Un)	VAC/Hz	VDC	VAC/Hz	VDC	VAC/Hz	VDC	VAC/Hz
	24/50-60 48/50-60 110/50, 120/60 220-240/50, 240/60	12 24 48 110	24/50 48/50 110/50 220-240/50 380/50	12 24 48 110	24/50-60 48/50-60 110-115/50, 120/60 220-240/50, 240/60	24/50 220-230/50 24	24/50 110/50 230/50 24

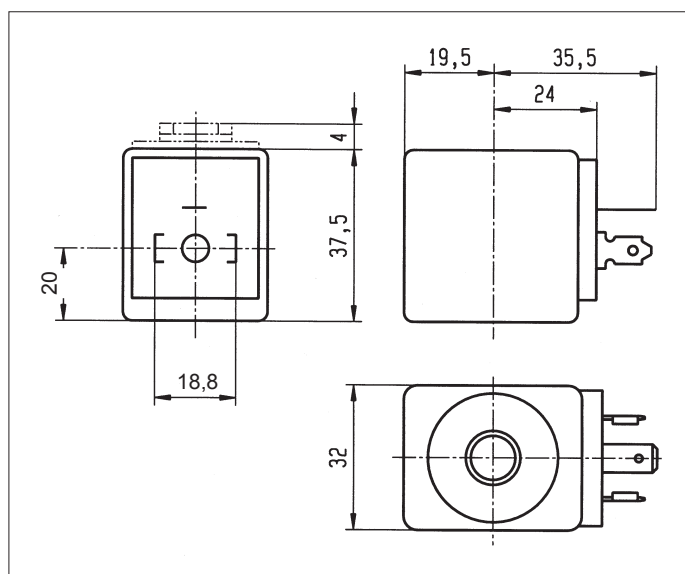

AXEL LARSSON

Tel +46 10 455 97 00 • sales@axel-larsson.se • www.axel-larsson.se

Huvudkontor: Box 805, SE-194 28 Upplands Väsby, Sweden.