

ELEKTRISKA DELAR



EEx d mb IIC - Typ 496555

Beskrivning

För styrning av magnetventiler i ATEX-zoner 1 och 2 (samt 21/22). 496555 kan användas till ventiler med pilotdel typ 9000, exempelvis I33X01. Dessa eldelar uppfyller säkerhetskraven enligt standarderna IEC/CENELEC och uppfyller kommissionens direktiv om utrustning för explosionsfarlig miljö.



För ventiler med pilotdel		Typ 9000
Referens		496555
Godkännanden		ATEX LCIE 07_6075 X / IECEx LCIE 07.0014 X
Typ av skydd	Gas	II 2 G - Ex d mb IIC T4 / T5 / T6
	Damm	II 2 D tDA2I T 130 / 95 / 80°C
Skyddsklass		IP 67
Omgivnings-/mediatemp.		-40°C till +65°C / 50°C / 35° (se även ventilens temperaturområde)
Elektrisk anslutning		Elanslutningen görs i kopplingsboxen på en enkelt åtkomlig skruvanslutning. Kabeln förs in (Ø 5 - 12mm, max. kabelarea 2,5 mm²) i kopplingsboxen genom den integrerade förskruvningen (M20 x 1,5).
Isolationsklass		H (180°C)
Effekt DC	Pn (varm)	6 W
	P (kall) 20°C	7,5 W
Effekt AC	Pn (hållning)	6 W
	Dragning, kall	7,5 W
Nominellt spänningsområde		24 VDC / 230 VAC
Spänningstolerans		+/- 10% av nomell spänning
Impedans (i Ohm)		Beroende av spänningskod
Elektrisk svarstid		Omedelbar
Spolresistans		Kontinuerligt arbetande elektromagnet (ED 100%)

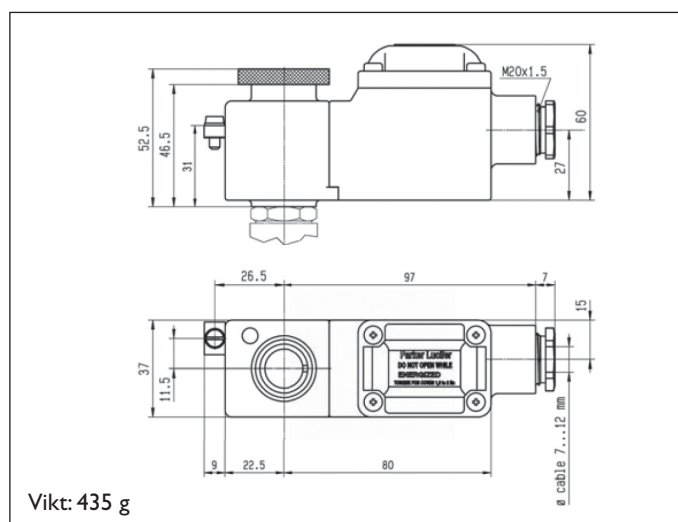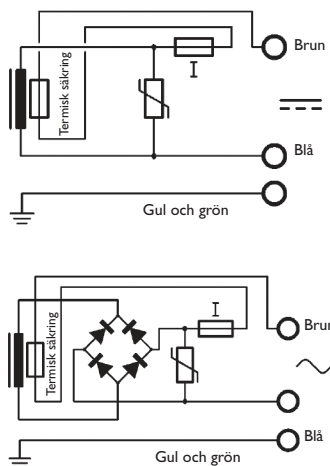

AXEL LARSSON

Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se • www.axel-larsson.se

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MOTALA | KARLSTAD | FALUN | SKELLEFTÉÅ